





cover-lab



cover-lab



VYNIL FLOORING

Essence Rigid 55 Iberia Symphony Cherry VANILLA



Symphony Cherry VANILLA

Essence Rigid 55 Iberia

Ref. 280009009

Plank 1220 x 181mm
4 sides

Espesor Capa de uso : 0,55 mm

Installation : Click

12 lamas por caja

2,65 m² por caja

50 cajas por pallet

Skus : 280009009

Clasificación

	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	33 Intenso

Características Mercado CE

Características Técnicas

	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Resistencia a la tracción	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Calefacción radiante	-	Sí (máximo 27°C)
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor medio obtenido : 0,06 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,06 m ² •K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6

Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior





VYNIL FLOORING

Essence Rigid 55 Iberia Symphony Cherry VANILLA

Essence Rigid 55 eleva los suelos vinílicos rígidos al siguiente nivel.

La apariencia natural y la resistencia de la madera y piedra con todas las ventajas de los suelos LVT. Instalaciones perfectas en un tiempo mínimo y cumplir fácilmente con los requisitos de su proyecto y de sus clientes.

- Resistencia al tráfico continuo en cualquier área del hogar y excelente resistencia a la humedad en baños y cocinas.
- Sistema clic (colocar y presionar). Permite una instalación fácil y rápida con pocas herramientas. Una solución perfecta para una renovación rápida.
- Absorción acústica de 15dB
- Desechos de instalación y posuso reciclables a través del Programa ReStart®

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo con revés de espuma
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	33 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	6 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	7800 g/m ²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		PUR Extreme
Bordes biselados		4 sides
Sistema de instalación		Click
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0151-0090-DoP-2023-04
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor medio obtenido : 0,06 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,06 m ² ·K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Resistencia a la tracción	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
ReStart® Listo		Sí
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m ³)
Emisiones de formaldehído		E1
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Lama	Plank 1220 x 181mm - 12 Lamas=2,65 m ² /caja - 50 cajas/pallet	
Loseta	Lama 1520 x 181mm - 8 Lamas=2,77 m ² /caja - 44 cajas/pallet	
Loseta	Tile 610x305mm (24x12") - 14 Losetas=2,6 m ² /caja - 54 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles	17	



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (03/10/2023). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.





SEMI-LARGS


MILIONS DE TENNIS
CURTS

COTO

A25





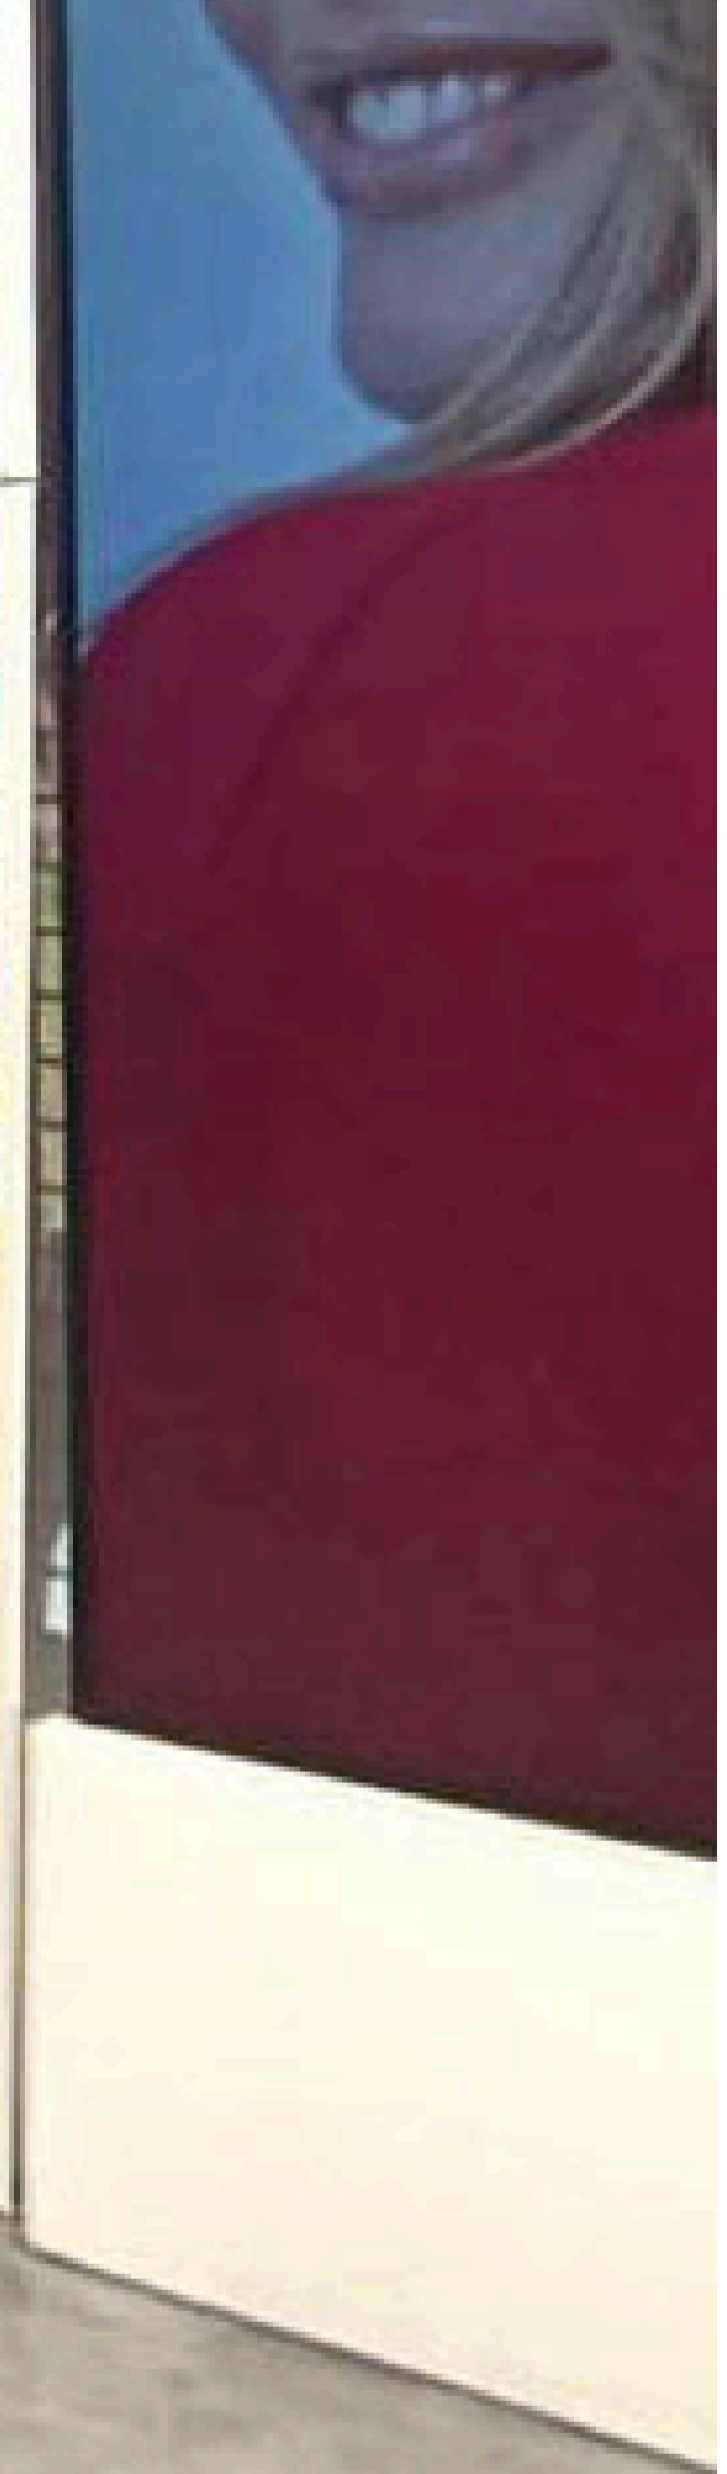





SÓLO PERSONA
AUTORIZADO
NOMÉS PERSONA
AUTORIZAT

EL LIT
AUTOALIMENT

ACCESORIS I
ACCESORIS

per It
la disponibilitat
limitada

520

